



C60HDI sans condenseur

LAVE VAISSELLE PROFESSIONNEL

FONCTIONS

- Système de lavage unique et flexible. La pression de l'eau de la machine peut être réinitialisée rapidement et facilement entre les réglages normaux et très sales.
- Conception robuste et fiable en acier inoxydable avec des composants qui garantissent un fonctionnement durable et fiable pendant de nombreuses années
- Grâce à la pression d'eau réglable, vous pouvez facilement basculer entre les charges normales et très sales.
- La machine est équipée d'un capot à double paroi à isolation thermique et phonique économe en énergie
- Un bon environnement de travail avec le concept unique de hotte
- Hauts niveaux d'hygiène avec un programme de nettoyage automatique et une température de rinçage garantie par le système d'arrêt thermique
- Pompe de lavage auto-vidangée
- Grand réservoir profond pour protéger contre la mousse
- Entretien facile - la machine est entretenue de le devant
- Contrôle de l'hygiène — système de contrôle avec HACCP intégré
- Excellents résultats de lavage - avec des bras de lavage autovideurs
- Pression de lavage puissante avec buses anti-blocage
- Temps de lavage et de rinçage réglables individuellement ainsi que températures pour chaque programme
- Pompe doseuse intégrée pour un dosage fin du liquide de rinçage
- Programme de nettoyage automatique

OPTIONS

- Hotte automatique
- Autostart pour hotte automatique
- 230V/1/50Hz
- 230V/3/50Hz
- Version marine
- Pompe à détergent pour détergent liquide
- Panneau sur le côté gauche
- Armoire verrouillable pour produits chimiques (avec break tank ou panneau sur le côté gauche)
- Chauffage d'appoint pour raccordement à l'eau froide
- Pompe de vidange
- Remplissage séparé du réservoir
- Break tank avec surpresseur (à utiliser lorsqu'aucune protection de réaspiration externe n'est monté)
- Pompe de gavage connectée avec WD-PRM7 équipé d'une hotte automatique (En combinaison avec le réservoir de rupture)
- Groupe de condensation ECO-FLOW avec chauffage récupération par la vapeur épuisée. (froid un raccordement à l'eau est nécessaire)
- Échangeur de chaleur avec récupération de chaleur par l'eau de vidange. Pas en combinaison avec PMR. (un raccordement à l'eau froide est nécessaire)



- Outil WEB - Pour la documentation HACCP externe

EQUIPEMENT EXTRA

- Tuyau de raccordement avec anti-retour soupape et soupape de vide
- Hotte vapeur avec raccord d'aspiration
- Étagère pour stockage de produits chimiques
- Buffet (560 x 560 mm)
- Support pour 8 plaques de cuisson
- Rack spécial pour conteneurs

DONNÉES TECHNIQUES & MODELE DE VERRE	C60HDI
Pompe de lavage (kW)	1.1
Chauffage d'appoint (kW)	9/12*
Réchauffeur de réservoir (KW)	1,8
Volume du réservoir (litres)	50
Poids, machine en fonctionnement (kg)	170
Classe de protection (IP)	45

* Le surchauffage de 12 kW est en option.

CAPACITÉ ET DONNÉES D'EXPLOITATION	C60HDI
Temps de lavage total P1 (min)	1,2**
Temps de lavage total P2 (min)	1.7**
Temps de lavage total P3 (min)	3,2**
Max. capacité, paniers/heure (nbre)	50
Consommation d'eau rinçage/programme (litres)	2.5-4***
Consommation d'énergie (% de la puissance connectée)	70-90%
Niveau sonore (dB(A))*	62/60

* Mesuré à 1 mètre à côté de la machine.

** Réglage d'usine. Le temps de lavage peut être ajusté.

*** La consommation d'eau dépend des conditions locales. Un réglage précis est effectué lors de l'installation.

MACHINES CONNECTIONS	C60HDI
Puissance totale connectée (kW)	10.1/13.1*
Fusible principal (400V 3N- (A)) **	16/25*
Max. zone de raccordement 400-415V 3N- (L1-L3,N,PE) Cu (mm2) ***	2.5

* Avec surchauffage 12 KW (en option).

** Autre tension sur demande.

*** Câble 3 m HO7RN-Fis inclus.



RAVIMO SAS - ZAC DU MOULIN - 6 rue du Meunier BP48016 ROISSY EN FRANCE
95911 Roissy Charles de Gaulle Cedex

www.ravimoshark.com

Tél : 01 34 29 39 39


Fax : 01 34 29 39 39

RACCORDEMENT EN EAU, VIDANGES ET VENTILATION	C60HDI
Qualité de l'eau, dureté (°dh)	2-7
Raccordement eau 5-65°C (filetage extérieur)*	R 1/2"
Raccord de vidange, tuyau PP (diamètre mm)	50
Capacité en eau, pression min/max (kPa)	180**
Capacité en eau, débit (litres/min)	18
Capot de levage de capacité d'eau, pression (kPa)	300**
Siphon de sol (litres/sec)	3
Charge thermique de la pièce (totale, sensible, latente) (kW)	2,3 / 1,7 / 0,6


* Si l'eau est plus froide que 55°C, un surchauffage de 12 kW est recommandé.

** Si la pression/le débit sont inférieurs, la machine doit être équipée d'un réservoir intermédiaire.

SCHÉMAS	C60HDI
Taille LxIxH	660 X 657 X 1540
Poids (kg)	125

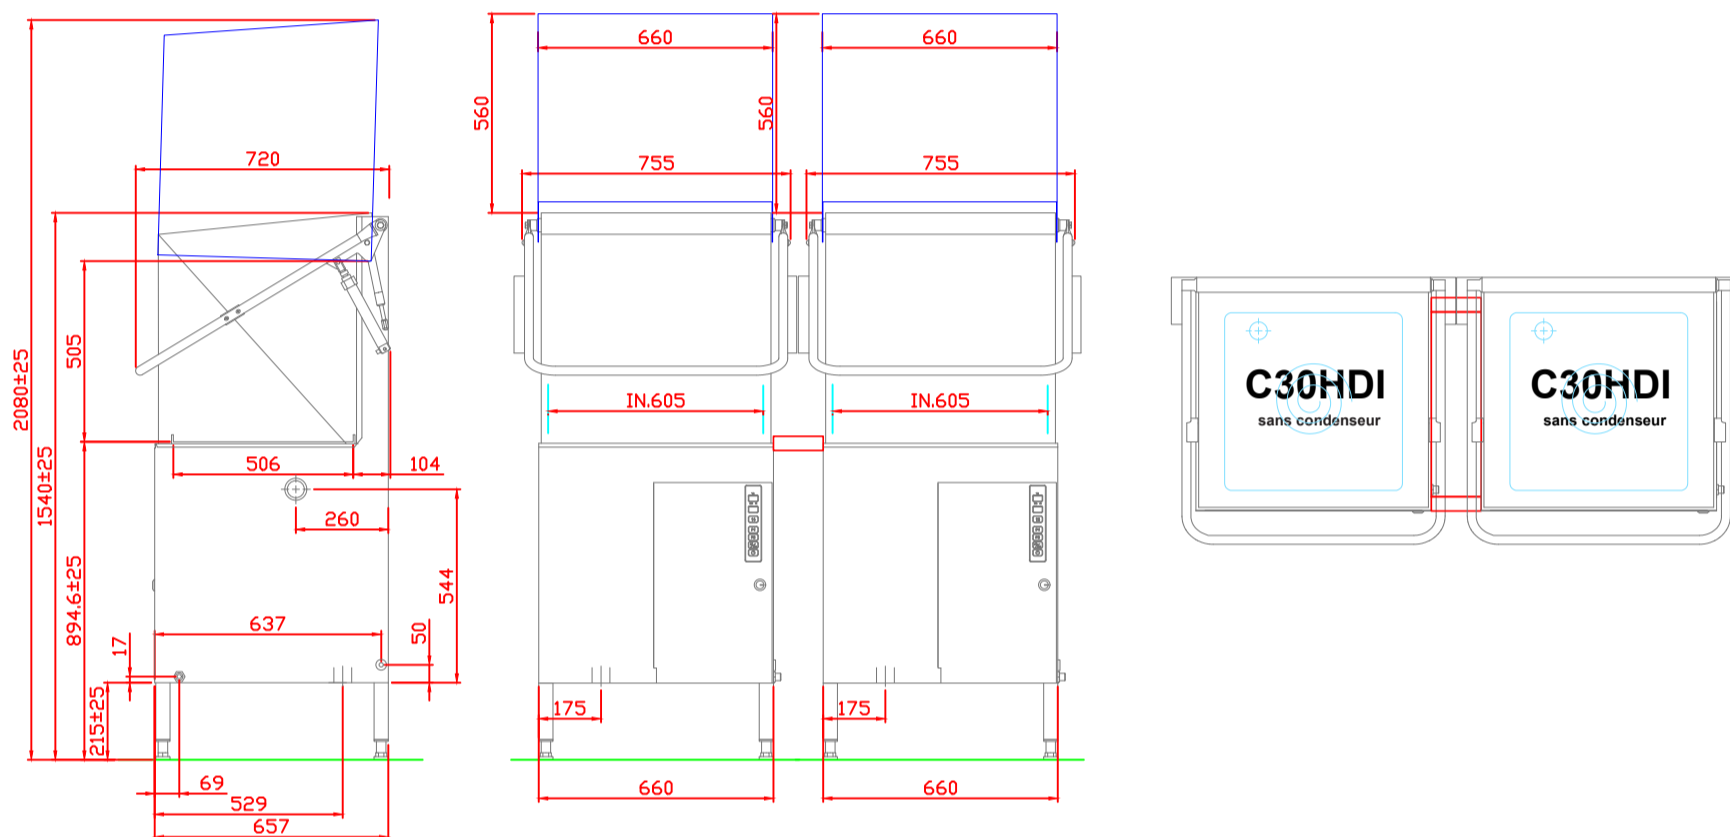

ACCROCHAGE ET ATTENTES	C60HDI
------------------------	--------

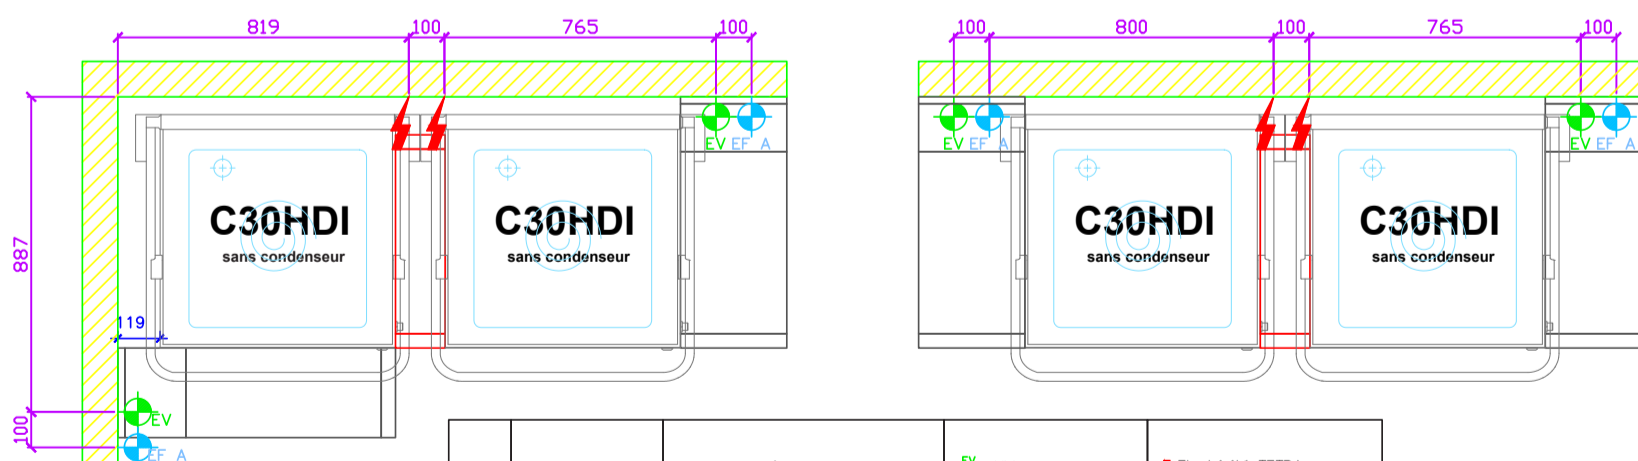

C60HDI	LAVE VAISSELLE C30HDI sans condenseur	Arrivée d'eau froide adoucie avec vanne en 20/27 avec 3 bars de pression dynamique et 18L/min à 300mm du sol fini.	Vidange diamètre 50mm à 50mm du sol fini	Electricité TETRA 12KW/20A avec boîte de raccordement à 300mm du sol fini
	LAVE VAISSELLE C30HDI sans condenseur	Arrivée d'eau froide adoucie avec vanne en 20/27 avec 3 bars de pression dynamique et 18L/min à 300mm du sol fini.	Vidange diamètre 50mm à 50mm du sol fini	Electricité TETRA 12KW/20A avec boîte de raccordement à 300mm du sol fini

RAVIMO SHARK

RAVIMO SAS - ZAC DU MOULIN - 6 rue du Meunier BP48016 ROISSY EN FRANCE
95911 Roissy Charles de Gaulle Cedex

www.ravimoshark.com

Tél : 01 34 29 39 39

Fax : 01 34 29 39 39