

# TT420 A

## LAVE VERRE / ENCASTRABLE

### FONCTIONS

- La TT420 peut laver jusqu'à 35 paniers par heure. Cela équivaut à 750 verres.
- La conception épurée signifie que la chambre de lavage est plus grande et peut même accueillir des plateaux jusqu'à une taille de 400x400 mm.
- Une simple pression sur un bouton vous permet de changer l'eau pour pouvoir basculer entre laver les assiettes, les verres et les plateaux. Les deux fonctions dans la même machine économisent à la fois l'espace et le temps.
- La protection contre le reflux empêche le reflux de l'eau dans le système d'eau de ville.
- Les faibles niveaux de bruit lorsque la machine est en fonctionnement se traduit par un bon environnement de travail.
- La porte peut être placée dans un espace hygiénique peu encombrant, ce qui empêche la croissance des bactéries lorsque la machine n'est pas utilisée.
- Les bras de lavage en acier inoxydable ont individuellement des buses positionnées. Cela permet une couverture et nettoyage de chaque millimètre de la vaisselle.
- Une pompe de vidange intégrée garantit que toute l'eau est vidée quelle que soit la position de la machine.
- Le contrôle automatique de la température de l'eau, de la quantité, ainsi que le nettoyage automatique, assure un haut niveau d'hygiène.
- Dosage intégré pour les détergents et les agents de séchage simplifie le fonctionnement. Pas besoin de dosage encombrant équipement à côté de la machine.



- Panier à verre

CARACTÉRISTIQUES RÉSERVOIR	TT420 A
Bâtiment de réservoir	Embouti
Volume du réservoir (Litres)	8
Élément chauffant du réservoir (W)	600
Crépines de surface de réservoir	Composite

CARACTÉRISTIQUES POMPE DE LAVAGE	TT420 A
Type de pompe de lavage	Double flux
Puissance de la pompe de lavage (W)	200
Température de lavage (°C)	60

CARACTÉRISTIQUES CHAUDIÈRE	TT420 A
Type de chaudière	Sans Pression
Volume de la chaudière (litre)	2,6
Système anti-retour	Break Tank
Élément chauffant de la chaudière (W)	2.600

CARACTÉRISTIQUES RINÇAGE	TT420 A
Pompe de surpression de rinçage	Oui
Puissance pompe booster rinçage (W)	200
Température de rinçage (°C)	65(80)
Consommation d'eau de rinçage (Litre/casier)	1,6
Pression d'eau externe optimale (Bar)	2 - 4

CARACTÉRISTIQUES VIDANGE	TT420 A
Système de vidange	Embouti
Filtre de vidange	Triple filtre
Pompe de vidange	Intégré

CAPACITÉ ET DONNÉES D'EXPLOITATION	TT420 A
Cycle de lavage (secondes)	90 - 120 - 150
Programmes cycles spéciaux	N°2
Cycle d'auto-nettoyage	Oui


CARACTÉRISTIQUES RACCORDEMENT	TT420 A
Puissance électrique (W)	3.5000
Connexion électrique (V-ph-Hz)	230V 1N 50Hz
Fusible A	16

FOURNITURES	TT420 A
Grilles plates Nr 0	-
Support plat Nr 2	780134
Porte-couverts Nr1	780139
Câble Électrique	Oui
Tuyau de drainage	Oui
Tuyau de remplissage	Oui


DIMENSION ET VOLUMES	TT420 A
Taille de grille (mm)	400X400
Ouverture max porte (mm)	320
Hauteur max verres (mm)	300
Construction générale	Double peau
Construction de porte/capot	Double peau

CARACTÉRISTIQUES OPTION ADOUCISSEUR	TT420 A
Adoucisseur	Intégré

SCHÉMAS	TT420 A
Taille LxlxH	466X556X695
Poids (kg)	45

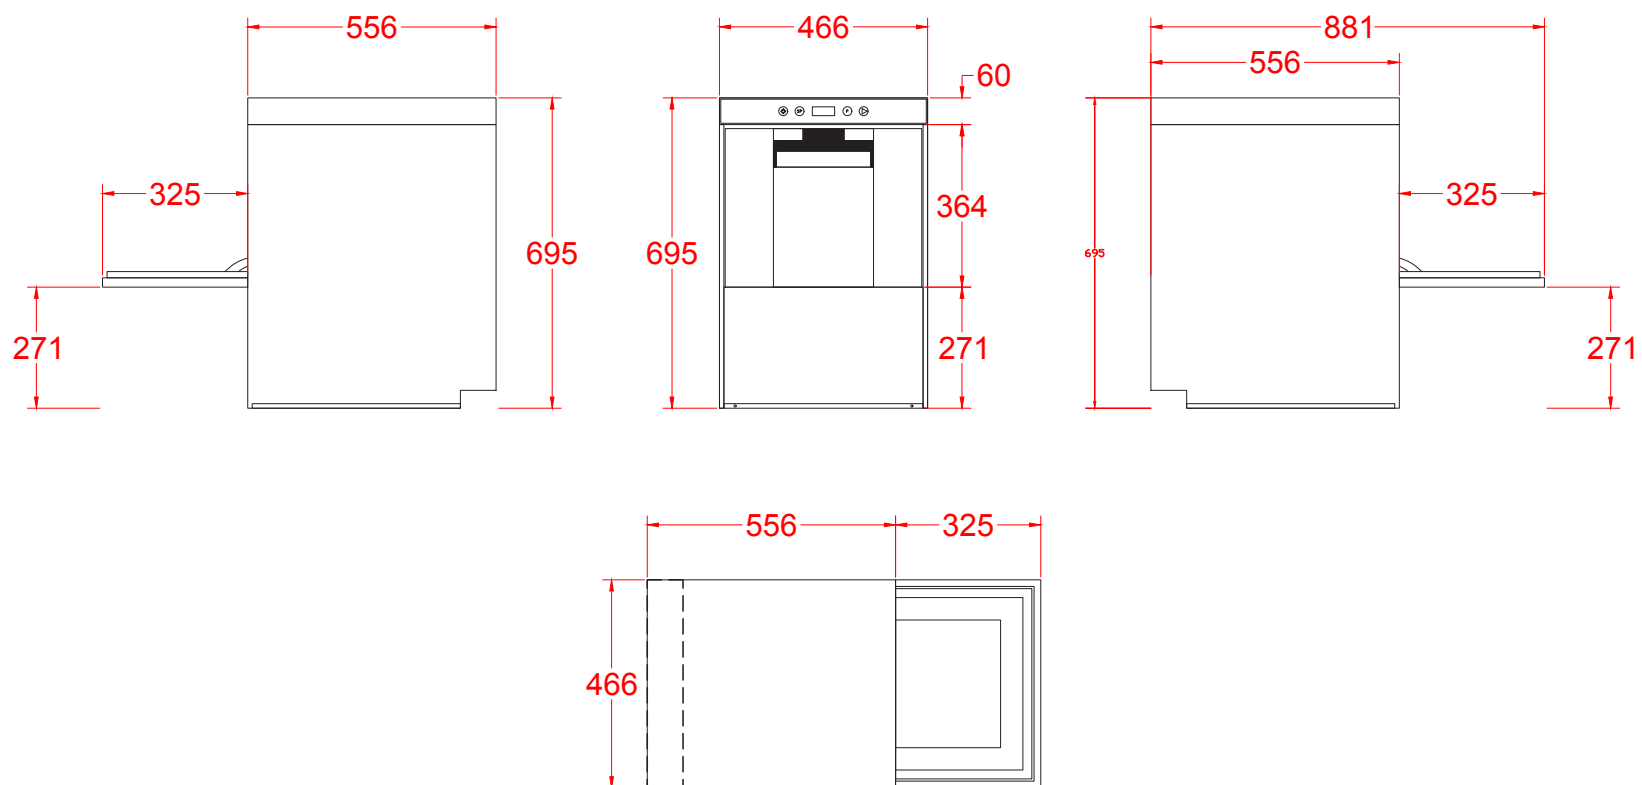

ACCROCHAGE ET ATTENTES	TT420 A
------------------------	---------

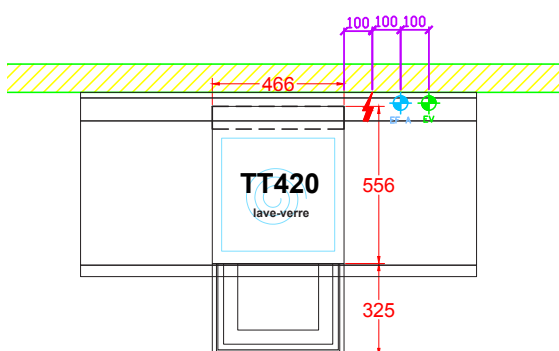

TT420 Lave Verres	EF A Arrivée d'eau froide adoucie avec vanne en 20/27 avec 3 bars de pression dynamique et 18 L/min à 300mm du sol fini	EV Vidange diamètre 50mm à 50mm du sol fini	Electricité MONO 3.5 kW boîte de raccordement étanche 5x2.5mm² à 400mm du sol fini
	EF O Arrivée d'eau froide osmosée avec avec tube PER 18mm		

**RAVIMO SHARK**

RAVIMO SAS - ZAC DU MOULIN - 6 rue du Meunier BP48016 ROISSY EN FRANCE  
95911 Roissy Charles de Gaulle Cedex

www.ravimoshark.com Tél : 01 34 29 39 39 Fax : 01 34 29 39 39