

TRIUMPH C20IE

LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE

FUNZIONI

- Design in acciaio inox, modello durevole e con componenti di ottima qualità, funzionamento affidabile ed efficiente per molti anni.
- Doppia parete per garantire isolamento termico e sonoro, risparmio energetico.
 - Un design unico ed ergonomico, ideale per garantire un buon ambiente di lavoro.
 - Ottima qualità del lavaggio, programma di pulizia automatico e temperatura di risciacquo regolata dal sistema di arresto automatico.
 - Una pompa di lavaggio auto-drenante e un ampio serbatoio contro la schiuma.
 - Manutenzione facile – programma di pulizia automatica.
 - Controllo dell'igiene – sistema HACCP integrato.
 - Pressione dell'acqua elevata, ugelli antibloccaggio.
 - Bracci irroratori di lavaggio che garantiscono ottimi risultati.
 - Tempi di lavaggio e risciacquo regolabili, temperature specifiche per ogni programma.
 - Pompa dosatrice integrata per un dosaggio preciso del liquido di risciacquo.



OPZIONI

- Apertura del portello automatica.
- Programma Autostart.
- Pompa di dosaggio per detersivi.
- Pannello di controllo sul lato sinistro
- Riscaldatore supplementare da collegare all'acqua fredda.
- Pompa di scarico.
- Consumo d'acqua per ciclo 2,5 - 4 litri.
- Cestino 500 x 500 mm.
- Capacità di 50 cesti all'ora.
- Raccordo aspirazione.
- Scambiatore di calore.
- Lavastoviglie autopulente.

DATI TECNICI	C20IE
Pompa di lavaggio (kW)	0,9
Riscaldatore supplementare (kW)	9 / 12 *
Serbatoio di riscaldamento (kW)	1,8
Volume del serbatoio (litri)	50
Peso, macchina in funzione (kg)	160
Marcatura internazionale di protezione (IP)	45

* Opzionale.

CAPACITÀ E PROGRAMMI	C20IE
Durata del programma di lavaggio 1 (min)	1,2 **
Durata del programma di lavaggio 2 (min)	1,7 **
Durata del programma di lavaggio 3 (min)	3,2 **
Capacità massima (cesti/h)	50
Risciacquo – consumo dell'acqua /programma (litri)	2,5 – 4 ***
Consumo energetico (Kw/h di carico totale connesso)	70 – 90%
Livello sonoro (dB)	60 *

* A un metro dalla macchina.

** Impostazione di fabbrica. Il tempo di lavaggio è regolabile.

*** Il consumo di acqua dipende dalle condizioni locali. Una regolazione precisa viene effettuata durante l'installazione.

COLLEGAMENTI	C20IE
Carico totale connesso (kW)	9,9 / 12,9 *
Fusibile principale 400 V 3 N~ (A)	16 / 25 **
Area di collegamento massima 400 V 3 N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm ²)	2,5 ***

* Opzionale.

** Altre tensioni su richiesta.

*** Cavo H07RN-F da 2,5 metri incluso.

 **RAVIMO SHARK**

RAVIMO SAS - ZAC DU MOULIN - 6 rue du Meunier BP48016 ROISSY EN FRANCE


www.ravimoshark.com Tél : 01 34 29 39 39 Fax : 01 34 29 39 39

COLLEGAMENTO ALL'ACQUA, SCARICHI E VENTILAZIONE	C20IE
Qualità dell'acqua, durezza (° dH)	2 – 7
Raccordo 5-65°C (filettatura esterna)	R 1 / 2" *
Raccordo scarico, tubo PP (ø mm)	50
Pressione (kPa)	180 **
Portata volumetrica (litri/minuto)	18
Sifone a pavimento (litri/secondo)	3
Carico termico dell'ambiente totale, sensibile, latente (kW)	2,3 / 1,7 / 0,6


* Se l'acqua è più fredda di 55°C, allora si consiglia un surriscaldatore da 12 kW.

** Se la pressione o la portata risultano inferiori, allora la macchina deve essere dotata di un serbatoio intermedio.

SCHEMA	C20IE
Dimensioni L x l x h	600 x 657 x 1880
Peso (kg)	115

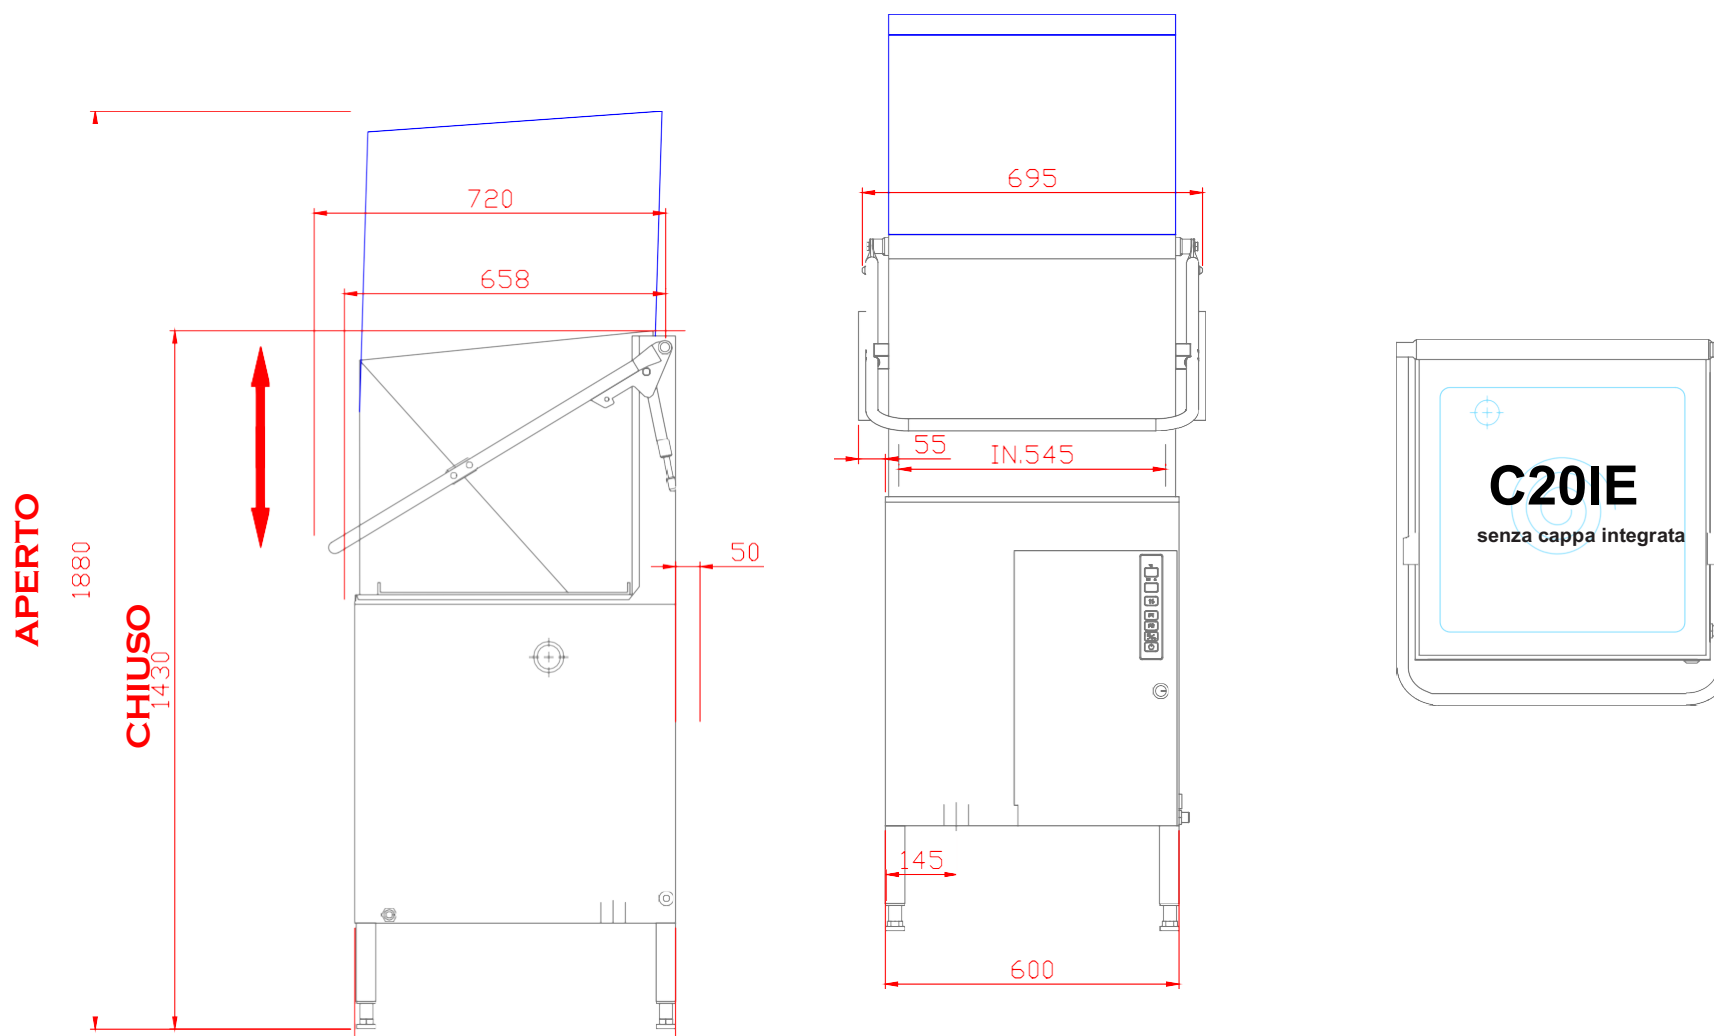

INSTALLAZIONE	C20IE
---------------	-------

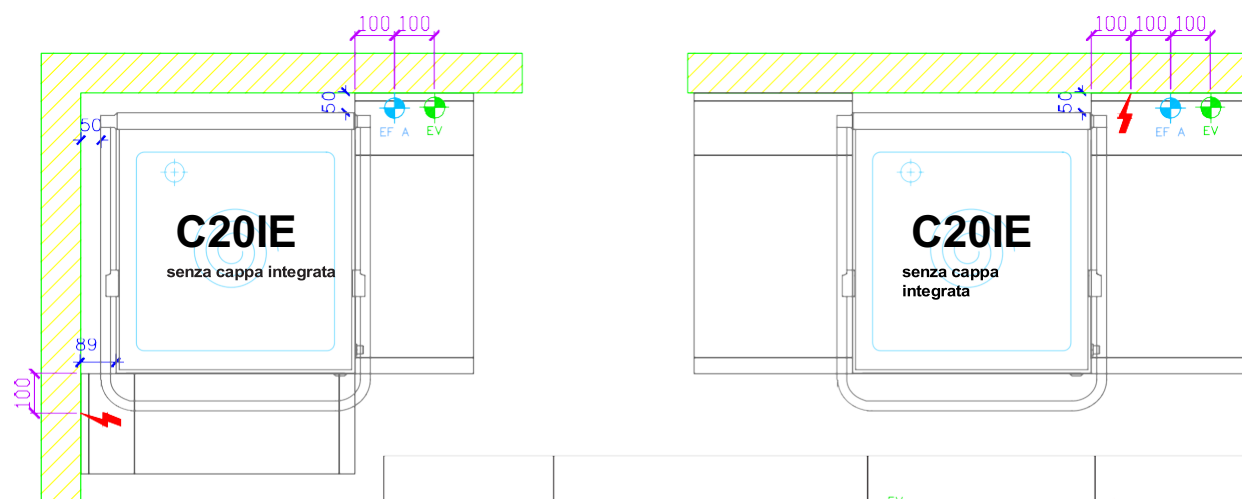

LAVE VAISSELLE C20IE sans condenseur	EF A Arrivée d'eau froide adoucie avec vanne en 20/27 avec 3 bars de pression dynamique et 18L/min à 300mm du sol fini.	EV Vidange diamètre 50mm à 50mm du sol fini	Electricité TETRA 12KW/20A avec boîte de raccordement à 300mm du sol fini
--------------------------------------	---	---	---

LAVASTOVIGLIE C20IE senza cappa integrata	Condensatore 20 / 27 per acqua fredda, pressione di 3 bar & portata di 18 l/min a 300 mm dal pavimento.	Scarico, diametro 50 mm a 50 mm dal pavimento.	Elettricità TETRA 12 kW / 20 A con scatola di derivazione a 300 mm dal pavimento.
---	---	--	---

C60PDI

Ravimo Shark

RAVIMO SAS - ZAC DU MOULIN - 6 rue du Meunier BP48016 ROISSY EN FRANCE

www.ravimoshark.com

Tel : 01 34 29 39 39

Fax : 01 34 29 39 39